

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月  
科技园


电话 : 0086-552-3827158  
传真 : 0086-552-3822922

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road,Bengbu, China  
233000

Tel: 0086-552-3827158  
Fax: 0086-552-3822922

### 羟基封端甲基乙烯基硅油 MY 1203V

#### 结构式 :

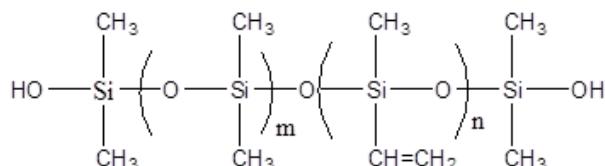

#### 技术指标 :

外观 : 无色透明液体。

粘度 ( 25°C ) ,mm2/S : ≤35

乙烯基含量 : ( mol% ) 6.5 ~ 7.5

水份 : ≤0.35%

羟基含量 : ≥6.0%

闪点 : ≥60°C

说 明 : 乙烯基含量可按用户需要定制。

**产品用途 :** 在羟基硅油分子中增加了乙烯基链节(侧链位置) , 添加本品可起到双重作用 : 分子中羟基与白炭黑的活性基应, 起到结构控制剂的作用 ; 分子中的乙烯基与生胶中乙烯基发生交联反应 , 起到了比单纯添加乙烯基硅油更佳的效果。 本品可单独使用 , 也可与羟基硅油并用 , 对一些特殊用户 , 乙烯基含量可另行定制。

#### 应用事项 :

1. 在冷冻吃粉时加入 , 作用效果最佳。
2. 用量与白炭黑及生胶质量具高相关性 , 请按需添加。
3. 贮存运输时 , 需避阳光直晒及高温 , 不要与酸碱等化学品混杂。

#### 包装及贮运 :

- 1、25 公斤塑料桶或 200 公斤铁桶包装。
- 2、装入清洁、干燥的容器中 , 贮于通风、干燥的库房内。
- 3、本产品按非危险品运输。