

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月
科技园


电话 : 0086-552-3827158
传真 : 0086-552-3822922

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China
233000

Tel: 0086-552-3827158
Fax: 0086-552-3822922

侧链丙烯酸酯改性硅油 MY 170

结构式 :

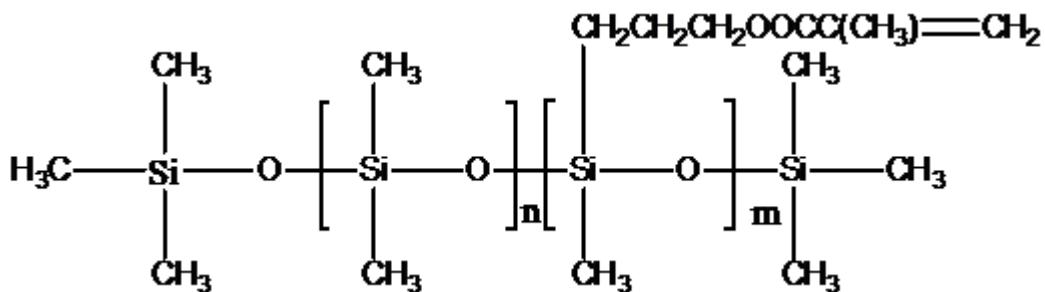

概述 :

丙烯酸酯改性的聚硅氧烷，具有优异的流动促进性、脱气效应和防回粘作用。

技术指标 :

外观 : 灰绿色透明液体

活性物含量 : 100%

折射率(25°C) : 1.4013-1.4106

粘度(25°C) : 60-150cp

产品特性:

特别适用于辐射固化体系与色漆配方、可交联性、高效用、改善抗刮性、抗马克笔、轻微增加滑爽性和脱泡效果。

建议添加量 :

平板印刷油墨 : 0.1-1.5%

光固化印刷油墨和罩光油 : 0.1-1.0%

丝网印油墨 : 0.1-2.0%

使用指南 :



安徽明怡硅业有限公司

Mingyi Silicone (Anhui) Co.,Ltd.

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月
科技园

电话 : 0086-552-3827158
传真 : 0086-552-3822922

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China
233000

Tel: 0086-552-3827158
Fax: 0086-552-3822922

使用前请搅拌，以原装物或预稀释物的形式加入涂料中。, 用推荐溶剂预稀释，可简化混合
操作，特别适用添加于研磨，添加于下半段或清漆时需高剪切或预稀释。

包装和储存要求 :

25kg 铁桶。
密封贮存，常温下贮存期 6 个月。