

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月
科技园

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu,
China 233000


电话：0086-552-3827158

Tel: 0086-552-3827158

传真：0086-552-3822922

Fax: 0086-552-3822922

羧基硅油 MY 2520

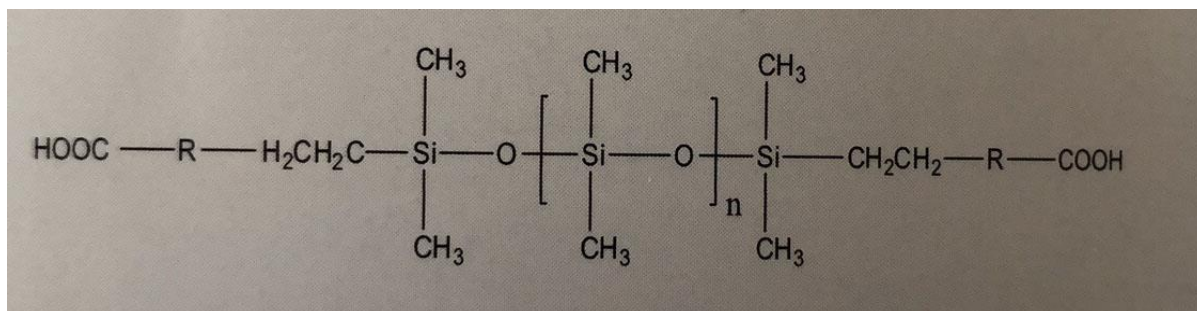

外观：淡黄色粘稠液体

活性份：99.9%

用量：

持久手感 0.2-1%

防沾污 2-6%

树脂改性 1-6%

成分：

分子量：约 2000

用途与特性：以羟甲基为端基官能团的聚二甲硅氧烷化合物，可以在聚酯体系，环氧体系等体系应用作为改性组分，其所带的羟基可以参与树脂的交联反应，从而在树脂体系中特别是表面部分引入有机硅组分，大大提高漆膜的性能比如耐候性，持续手感，耐沾污性，耐低温性等等。

类型：溶剂